

Minoprotect® 4 radio kablosuz duman dedektörü

Ev sahipleri ve kiracılar için bilgi



Bir gün yine de yangın çıkarsa. Kendinizi hazırlayın.

- Duman dedektörünün bir dedektör olarak algılanabilmesi için, bina sakinleri duman dedektörünün sinyal sesine aşına olmalıdır.
- Bina sakinlerinin hepsiyle kaçış yollarını konuşun ve birlikte tatbikatını yapın. Acil bir durumda tatbikatı yapılmış bir kaçış yolu hayat kurtarabilir.
- Kaçış yolları engellerden arındırılmış olmalıdır. Bu nedenle her zaman, engeller olmadığına ve bundan dolayı binayı hızlı bir şekilde terk etmeniz engellenmeyeceğine dikkat edin.

Evde yangın



- Merdiven boşluğuna kaçın.
- Evdekiler veya komşuları uyarın.
- Evi terk edin.
- 112 acil çağrı merkezini arayın.

Daha fazla bilgi mi istiyorsunuz?

Yerel itfaiyeniz, gerektiğinde yangın durumunda izlenecek yol ile ilgili bilgiler verecektir.

Merdiven boşluğunda yangın



- Merdiven boşluğundaki kaçış yolu kapalıysa, sakın olun, paniğe kapılmayın.
- Dairenize geri dönün ve daire kapısını kapatın.
- Daire kapısının altındaki yarığı, eğer mümkünse ıslak bir battaniye veya benzeri ile yalıtın.
- 112 acil çağrı merkezini arayın.
- Pencerede itfaiyeyi bekleyin.

Duman dedektörleri için Minol 24 danışma hattı doğrudan iletişiminiz

Telefon 0711 94 91-1999
minol.de/rauchmelderstoerung

Duman dedektörlerinin doğru kullanılması. Bunları bilmelisiniz.

Duman dedektörleri, oluşan yangınları erkenden algılar ve tehdit eden tehlikeye karşı sizi zamanında uyarır. Bundan dolayı, kendi güvenliğiniz için cihazların çalışır durumda olmasına dikkat edin.

Montaj yerini değiştirmeyin:

- Duman dedektörlerinin montaj yerleri ilgili federal eyaletin eyalet inşaat mevzuatında yasal olarak düzenlenmiştir ve DIN 14676 kullanım standardında ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Dedektörler, bu nedenle önceki montaj yerlerinden çıkartılmamalı ve başka yerlere monte edilmemelidir.
- Odaların kullanım amacı değiştirildiğinde (örneğin çalışma odası çocuk odasına dönüştürüldüğünde) Minol servisiniz, duman dedektörlerinin sonrada donatılmasının gerekli olup olmadığını kontrol eder.

Hasarlara ve kirlenmeler karşı korunması:

- Hasarlı veya kirlı dedektörler yanlış alarmlar tetikleyebilir. Bunun için yanda bulunan “yanlış alarmların önlenmesi” bilgisini okuyun.
- Aerosollerle temas (örneğin sprey kutusu), su, deterjanlar veya nikotin birikintileri ve böcek kirleri detektörün işlevselliğini olumsuz etkileyebilir.
- Dış kirlenmeler hafif nemli bir bezle temizlenmelidir. ASLA bir elektrik süpürgesi ile temizlemeyin! Toz ve tüyleri en iyi şekilde statik olarak yüklenmiş bir toz alma püskülü ile temizleyin.

Şunun üyesi:



Minoprotect® 4 radio duman dedektörü.

Tavandaki koruyucu melekler.

Minoprotect® 4 radio duman dedektörünün akustik sinyali, kendinizi ve diğer tüm bina sakinlerini emniyete almak için değerli zaman kazandırır. Bu özellikle geceleri, siz uyuduğunuzda ve koku alma duyunuz devre dışıyken önemlidir.

Duman dedektörünüzün aşağıda belirtilen en önemli fonksiyonlarını öğrenin.

İşlevselliğin kontrolü için duman dedektörü testi

- Testten önce, duman dedektörünün taban plakasına sabitlendiğinden emin olun.
- Duman dedektörü şimdi etkinleştirildi. Kırmızı LED lamba her 46 saniyede bir yanıp sönmelidir.

- Test düğmesini kısa süreli basılı tutun ve sonra hemen bırakın.
- Dedektör, art arda 2 kez kısa ses sinyali verdiğinde ve aynı anda kırmızı LED yanıp söndüğünde sorunsuz durumdadır. Ardından dedektör susmalı ve normal işletim moduna geri dönmelidir.
- Bu işlemi, evinizdeki diğer tüm duman dedektörlerinde tekrarlayın.
- Dedektörlerin düzenli olarak test edilmesi tavsiye edilir (haftada bir).
- Test düğmesine basarken duan dedektöründe duman efekti simüle edilir. Cihazları gerçek duman ile test etmeye gerek yoktur.

Duman dedektörünün sessize alınması

- İstenmeyen bir alarmda, örneğin mutfak veya su buharı ile tetiklenen duman dedektörü sessize alınabilir.
- Bu tür bir alarmda dedektörün gövdesindeki kırmızı LED hızlı bir şekilde yanıp söner.
- Duman dedektörünü yaklaşık 10 dakika boyunca sessize almak için büyük test düğmesine basın.
- Sessize alma işlemi duman dedektörünün tepki hassasiyetini düşürür. Dedektör yine de hala etkindir!
- 10 dakikanın sona ermesinden sonra dedektör normal işletim moduna geri döner.

Duman dedektörü bir alarm tetikler.

Doğru davranış.

Sakinliğinizi koruyun. Bir yangın olup olmadığına dair tüm odaları kontrol edin.

Bir yangın tespit ettiğinizde:

- Kendinizi ve diğer tüm bina sakinlerini hemen emniyete alın ve itfaiyeye veya 112 çağrı numarasına haber verin!
- Sadece yangın sınırlıysa bir söndürme işlemi uygulayın. Gittikçe büyüyen bir yangını kendi başınıza söndürmekten kaçının.

Bir yangını olmadığına eminseniz:

- Test düğmesine basarak sessize alma işlemini etkinleştirin (örneğin bir süpürgeci sapıyla). Sinyal sesi yaklaşık on dakika boyunca bastırılır.
- Odayı iyice havalandırın. Olası sebep, havalandırma sayesinde giderildiyse, duman dedektörü yaklaşık on dakika sonra normal işletim moduna döner.
- Dedektör hala sinyal sesi veya görsel sinyal (LED) vermeye devam ediyorsa, dedektör arızalıdır. Duman dedektörü sinyallerine genel bakış, hangi arızanın mevcut olduğunu tespit etmeye yönelik size yardım eder.
- Cihazı hiçbir zaman kendiniz açmayın. Onarımı da kendiniz yapmaya çalışmayın.
- Bir arıza durumunda Minol servisi size 24 saat boyunca 0711 9491-1999 numaralı telefon numarası üzerinden hizmet sağlayabilir (bkz. soldaki bilgi kutusu).

Duman dedektörü sinyallerine genel bakış.


Doğru yorumlama.

Çalışma modları	İşletim modu		
	Sonik sensör	Kırmızı LED	Sarı LED
Normal işletim		Her 46 saniyede bir kısa süreli yanma	
Alarm kontrolü	Kısa süreli ses sinyalleri 2 kez art arda	2 kez art arda kısa süreli yanma, aynı anda sonik sensör ile birlikte	
Alarm modu	Yaklaşık 1 saniyelik aralıklarla kısa süreli ses sinyalleri	Yaklaşık 1 saniyelik aralıklarla yanma, aynı anda ses sinyali ile birlikte	
Sessiz mod		Yaklaşık 1 saniyelik aralıklarla yanma	
Sessiz mod	Bkz. Hata sinyalleri altındaki açıklama		
Devre dışı	Kapalı	Kapalı	Kapalı

Hata sinyalleri	Sinyal örneği			Gerekli işlem
	Sonik sensör	Kırmızı LED	Sarı LED	
Pil arızası	Her 46 saniyede bir kısa süreli ses sinyali ¹	Her 46 saniyede bir 2 kez kısa süreli yanma ¹		Cihazı derhal değiştirin
Ölçüm odası kirliliği	Her 46 saniyede bir 2 kısa süreli ses sinyali ¹	Her 46 saniyede bir 2 kez kısa süreli yanma ¹		Müşteri servisinin çağırılması
Test tuşu hatası		Her 46 saniyede bir kısa süreli yanma	Her 46 saniyede bir kısa süreli yanma, aynı anda kırmızı LED ile birlikte	Müşteri servisinin çağırılması
Sonik verici arızalı		Her 20 saniyede bir 2 kez kısa süreli yanma ¹	Her 20 saniyede bir 2 kez kısa süreli yanma, aynı anda kırmızı LED ile birlikte ¹	Müşteri servisinin çağırılması
Duman giriş açıklıkları tıkalı		Her 20 saniyede bir 2 kez kısa süreli yanma ¹	Her 20 saniyede bir kısa süreli yanma, aynı anda kırmızı LED ile birlikte ¹	Cihazı inceleyin, duman girişi açıklıklarının tıkanıklıklarını gidirin

¹⁾ Arıza göstergesi, test düğmesine basılarak yaklaşık 65 saat boyunca kapatılabilir

Gece azaltımı: Sinyal vericisi aracılığıyla akustik arıza sinyalleri, hata ilk defa ortaya çıktığında ve aynı zamanda karanlık ortamda, ancak azami 24 saatlik bir gecikme ile verilir. Gece azaltımı ancak yaklaşık 10 ila 15 dakika sonra etkinleştirilir.

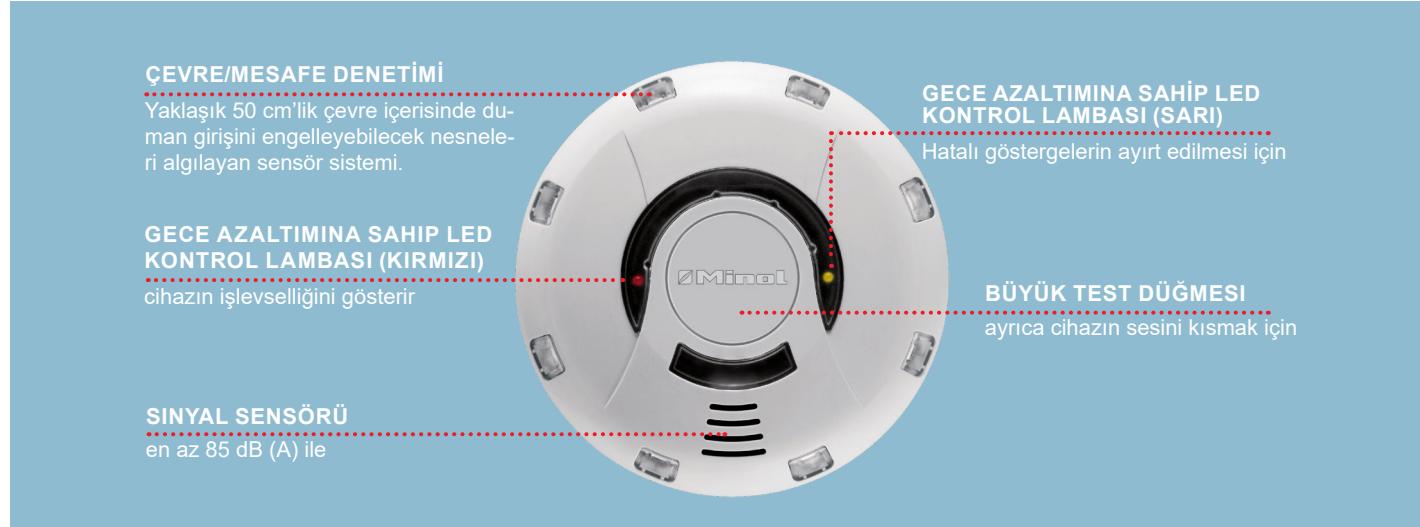

Bir arıza olduğunda ne yapılmalı?

- Minol servisi 24 saat boyunca, geceleri, pazar günleri ve tatil günlerinde de 0711 9491-1999 numaralı telefon üzerinden hizmetinizdedir.** Bununla arıza sevisinin bağlantılı olmadığını dikkate alın. Yanlış kullanımdan dolayı gerekli olan arıza servisleri ücretlidir.
- Veya minol.de/rauchmelderstoerung adresi üzerinden bize mesaj atın.**
- Yangın durumunda lütfen derhal itfaiyeyi veya 112 acil çağrı numarasını arayın.**

