

Datenblatt – Gateway Plug & Play



Abbildung 1: Gateway Plug & Play

GRÖÖE	122 x 201 x 55 (B x L x H [mm])
BEFESTIGUNG	geklemmt oder optional verschraubt oder verklebt
EINSATZTEMPERATUR	-20°C bis 70°C
ÜBERTRAGUNGSTECHNOLOGIE	LoRa: 868 MHz GSM (2G): 850/900/1800/1900 MHz
SENDELEISTUNG	LoRa: <13 dBm (<20 mW) GSM (2G): <30 dBm (<1000 mW)
EXTERNE SPANNUNGSVERSORGUNG	230 V AC über ext. Netzteil mit Steckverbinder TH387
INTERNE SPANNUNGSVERSORGUNG	12 V DC
Ø LEISTUNGS-AUFNAHME	Ca. 1 W
JÄHRLICHER ENERGIEVERBRAUCH	< 10 kWh
SCHUTZART	IP65
MATERIAL	ABS / UL94 HB flammgeschützt

Technische Zeichnung

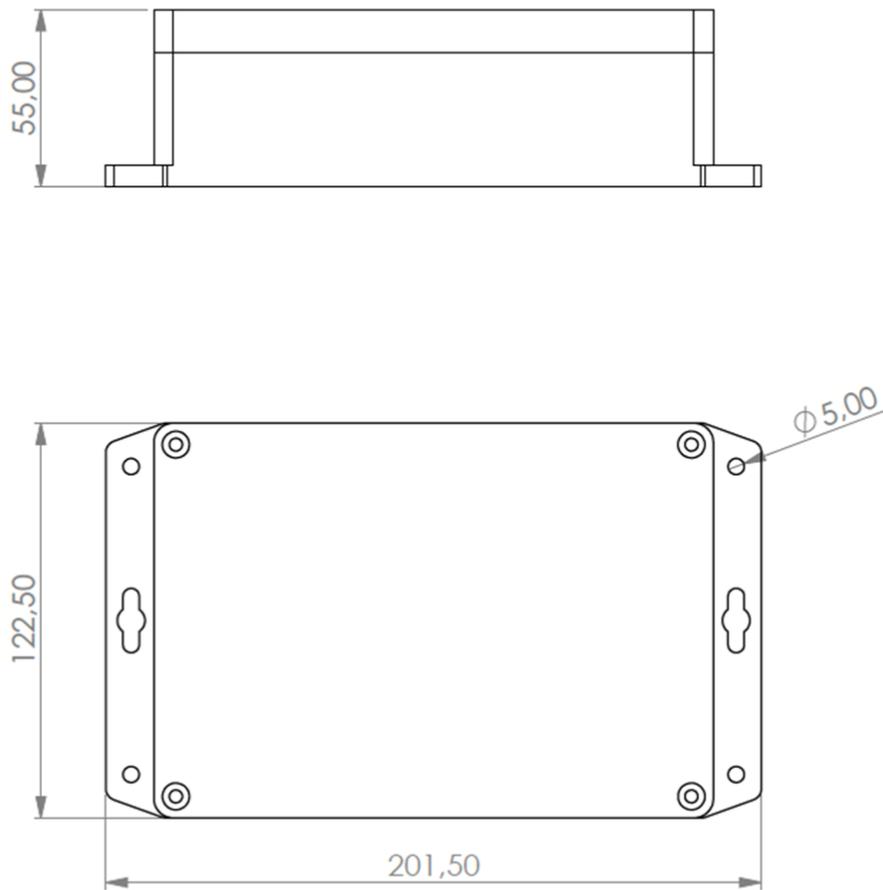


Abbildung 2: Technische Zeichnung